




## Goobay 200 LED-Baummantel mit Ring

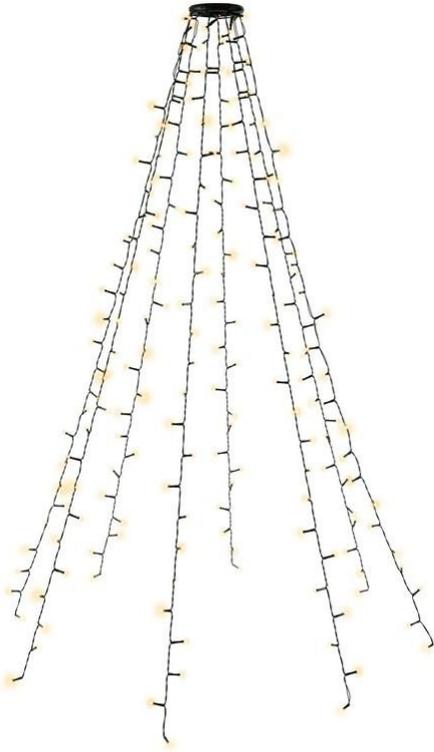

<b>Artikel-Nr.:</b>	60385
<b>Hersteller:</b>	goobay
<b>EAN:</b>	4040849603853
<b>Herkunftsland:</b>	China
<b>Zolltarifnummer:</b>	94053900
<b>Gewicht:</b>	0.405 kg

### Goobay 200 LED-Baummantel mit Ring

mit Timer- und Memory-Funktion, 8 Leuchtmodi, 24-V-Außenrafo, warmweiß (3000 K), für den Innen- und Außenbereich (IP44)

- Die LED-Lichterkette mit Ring eignet sich als Überwurf für einen Weihnachtsbaum der Größe 1,40-1,80 m.
- Lichterkette mit Batterie eignet sich als atmosphärische Beleuchtung für Tannen, aber auch ideal als Dekoration zu Hochzeit, Silvester, Geburtstagsfeier und im Garten
- Die Stränge lassen sich flexibel im Baum platzieren und vereinfachen das Schmücken im Vergleich zu herkömmlichen Lichterketten.
- Adapterstecker mit 8 Modi (Kombination, in Wellen, sequenziell, langsam glimmend, schneller Wechsel, langsames Dimmen, Funkeln, Dauerleuchten), Timer 6 Std. an/18 Std. aus, Memory-Funktion
- Lichtnetz mit 8 Strängen à 25 LEDs, Länge der Stränge je 1,5 m, Abstand zwischen den LEDs 6 cm
- Weihnachtsbaumbeleuchtung ist durch Schutzart IP44 geeignet für den Einsatz innen und außen
- Gesamtlänge: 6,5 m, davon Zuleitung 5 m, dunkelgrünes Kabel und dunkelgrüner Ring mit 11 cm Ø

### Technische Daten

- Anschluss, Typ: Konturenstecker (Typ C, CEE 7/17)
- Anzahl LEDs: 200
- Aufbewahrung: Bedienungsanleitung
- Ausgangsleistung: 3.6 W
- Ausgangsspannung (DC): 24 V
- Ausgangsstrom: 0.15 A
- Bemessungslebensdauer: 10000 Std.
- Bemessungslichtstrom: 5 lm
- Betriebsspannung: 24 V (DC)
- Dimmbarkeit: dimmbar
- Eingangsspannung (AC): 100-240 V
- Eingangswechselstromfrequenz: 50/60 Hz
- Farbe: Olivgrün, schwarz
- Farbtemperatur: 3000 K




- Farbversion: Olivgrün-Schwarz
- Gewicht: 295 g
- Herstellerbezeichnung: Goobay
- Kabellänge: 5 m
- Leuchtmittel-Typ: LED
- Lichtfarbe: warmweiß
- Lichtquelle: Leuchtdiode (LED)
- Länge: 6500 mm
- Material: Kunststoff, Kupfer
- Max. Leistungsaufnahme: 0.04 W
- Modelkennung: GP-SW240DC0150-IP44(EU)-1CT
- Schutzart: IP44
- Verpackung: de, en, fr, it, es, nl, da, sv, pl, cs

## Verfügbare Downloads:

[Download Bedienungsanleitung User-Manual](#)

[Download Datenblatt Datasheet](#)

## Weitere Bilder:



TYPE C



EU

RU

TR

