




## PCWork, PCW01A, Digitales Multimeter

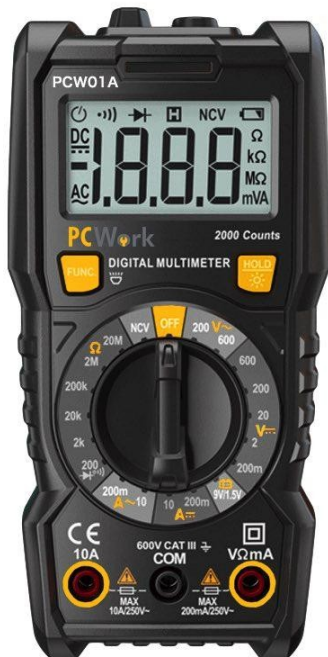

# PCWork

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Order number:    | PCW01A        |
| Hersteller:      | PCWork        |
| EAN:             | 4270002353114 |
| Herkunftsland:   | China         |
| Zolltarifnummer: | 90303100      |
| Gewicht:         | 0.65 kg       |

Dieses Multimeter ist perfekt geeignet für Anfänger oder Schulen. Es verfügt über 2000 counts und über eine manuelle Messbereichswahl. Das Multimeter hat ein robustes Gehäuse mit einer Gummi-Ummantelung, eine integrierte Taschenlampe, kann berührungslos Spannung erkennen und wird mit hochwertigen Messleitungen ausgeliefert.

### Zusätzliche Features:

- CAT III 600V
- Manuelle Messbereichswahl
- 2000 Counts
- Data Hold Funktion
- Batterietest Funktion
- Integrierte LED Taschenlampe

### Technische Spezifikationen

- Umgebungsbedingungen für die Verwendung des Geräts:
  - CAT. III 600V; Verschmutzungsgrad 2, Höhe < 2000m
  - Temperatur und Feuchtigkeit der Arbeitsumgebung: 0~40°C(<70% RH<10°C nicht kondensierend);
  - Temperatur und Feuchtigkeit der Aufbewahrungs-umgebung: -10~60°C(<70% RH, entfernen Sie die Batterie)
- Temperaturkoeffizient: 0.1° Genauigkeit /°C(<18°C or >28°C)
- MAX. Spannung zwischen Eingangsbuchsen und Erdung: 600V
- Sicherungsschutz: mA: F200mA/250V Sicherung
- 10A: F10A/250V Sicherung
- Abtastrate: etwa 3 Mal/Sekunde.
- Anzeige: Auslesen von 2000 Zahlen. Zeigt automatisch die Einheit an, die der gewählten Messfunktion und dem gewählten Messbereich entspricht.
- Anzeige bei Messbereichsüberschreitung: Der Bildschirm zeigt "OL" an.
- Anzeige bei niedriger Batteriespannung: Wenn die Batteriespannung niedriger als die normale Betriebsspannung ist, wird, " " angezeigt.
- Anzeige der Eingangspolarität: Der Bildschirm zeigt automatisch "-" an.
- Stromversorgung: 2 x 1,5V AAA-Batterien.



## Lieferumfang

- Multimeter
- Messleitungen
- Batterien
- Bedienungsanleitung

## Weitere Bilder:

