




Waveshare RP2040-Zero, Dual-Core 133MHz, 2MB Flash, USB-C, GPIO Pins, MCU-Board, ohne Header

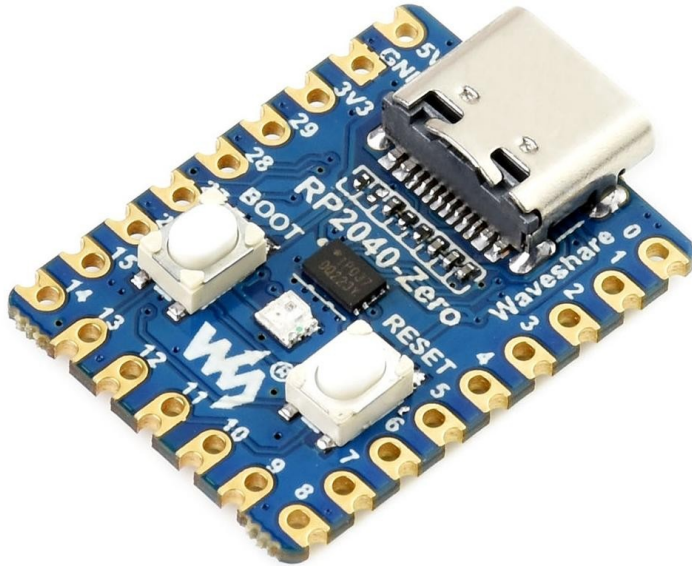

Order number: WS-20187
Hersteller: Waveshare
Herkunftsland: China
Zolltarifnummer: 84733020
Gewicht: 0.02 kg

Board-Spezifikationen

- RP2040 Mikrocontroller-Chip, entwickelt von Raspberry Pi im Vereinigten Königreich
- Dual-Core Arm Cortex M0+ Prozessor, flexible Taktung bis zu 133 MHz
- 264 KB SRAM und 2 MB integrierter Flash-Speicher
- USB-C-Anschluss, hält es auf dem neuesten Stand, einfacher zu bedienen
- Gegossenes Modul ermöglicht direktes Löten auf Trägerplatinen
- USB 1.1 mit Geräte- und Host-Unterstützung
- Stromsparender Sleep- und Ruhemodus
- Drag-and-Drop-Programmierung mit Massenspeicher über USB
- 29 × Multifunktions-GPIO-Pins (20 × über Edge-Pinout, andere über Lötunkte)
- 2 × SPI, 2 × I2C, 2 × UART, 4 × 12-Bit-ADC, 16 × steuerbare PWM-Kanäle
- Präzise Uhr und Timer auf dem Chip
- Temperatursensor
- Beschleunigte Gleitkomma-Bibliotheken auf dem Chip
- 8 × programmierbare E/A-Zustandsautomaten (PIO) zur Unterstützung kundenspezifischer Peripheriegeräte

Was ist an Bord?

- USB Typ-C Anschluss
- W25Q16JVUXIQ
- 2MB NOR-Flash
- BOOT-Taste
- beim Zurücksetzen drücken, um in den Download-Modus zu gelangen
- RESET-Taste
- WS2812
- kühle RGB-LED
- ME621
- Low-Dropout-LDO, Maximalstrom 800mA
- RP2040
- Dual-Core-Prozessor, bis zu 133MHz Betriebsfrequenz
- RP2040-Anschlüsse
- 10x Lötunkte, davon 9 für GPIO



WIKI: [RP2040-Zero](#)

Weitere Bilder:

